

SolarVenti - en frisk og lun løsning

SolarVenti®

Tekniske data:

Model	SV2	SV3	SV7	SV14	SV30
Dimension mm	524 x 524 x 55	704 x 524 x 55	704 x 1004 x 55	1990 x 720 x 100	3000 x 1020 x 100
Vægt kg	4,8	5,8	10,1	19,4	29,5
Ramme:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Luftudtag:	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Farve:	----- Sort, hvid eller aluminium -----				
Dæklag:	----- Polycarbonat -----				
Absorber:	----- Special filtmatte -----				
Bagside:	----- 0,8 mm special perforeret alu.plade -----				
Solcelle	6 Watt	6 Watt	12 Watt	12 Watt	6+12 Watt
Dimension cm:	46 x 31 x 0,8	46 x 31 x 0,8	92 x 31 x 0,8	92 x 31 x 0,8	(46+92) x 31 x 0,8 cm
Ventilator:	Sunon	Sunon	Sunon	Sunon	Sunon
Model:	1.8 W	1.8 W	4.8 W	4.8 W	6.8 W
Ydelse:	25 m ³ pr. time	30 m ³ pr. time	60 m ³ pr. time	80 m ³ pr. time	140 m ³ pr. time
Temp. stigning:	ca. 11° C	ca. 15° C	ca. 15° C	ca. 30° C	ca. 40° C
Husstørrelse:	Max 20 m ²	Max 25 m ²	Max 40 m ²	Max 70 m ²	Max 150 m ²



Hvad kunder siger:

Efter købet af luftsolfanger SolarVenti SV14 til tagmontering på vores sommerhus på 60 m² har vi fået et kærligt tilskud til opvarmning - specielt i forårs- og efterårsperioderne.

Samtidig forbedrer den indeklimaet i de kolde vintermåneder, hvor den delopvarmer det ellers kolde hus og for øvrigt bevirker en naturlig udskiftning af en ellers stillestående luft. Vi målte indvendig en temperaturtilgang på 24 grader, hvor der udenfor var 0 grader!

.....Det er et genialt produkt, som absolut lever op til det lovede, og er anbefalelsesværdigt i en masse sammenhænge.

Med venlig hilsen Lone og Kurt Rise, Sjælland.

Der er allerede solgt ca. 22.000 SolarVenti'er (2008).

Din lokale forhandler kan både demonstrere anlægget og sørge for montagen, hvis du ikke selv vil stå for det. Montage af en vægmodel koster fra ca. 1500-2000 kr.

Se mere på: **www.solarventi.dk**

Alternativet til:


Firmaet grundlagt i 1981

- Fugtposer
- Varme i tomme bygninger
- Elforbrugende fugtjernere

Hvorfor er denne måde at fjerne fugt bedre?

- Den kører automatisk og gratis efter installation
- Der kommer ny iltet luft ind i bygning
- Mindsker stærkt risiko for råd og svamp
- Uafhængig af el-nettet
- Huset behøver normalt ikke anden varme for at holde sig tørt.
- Fjerner lugten samtidig

Patentnumre: PR 174935 (Dansk) PR 1448937 (Europæisk)
PR 3808466 (Japansk) Også patenteret i en række andre lande.

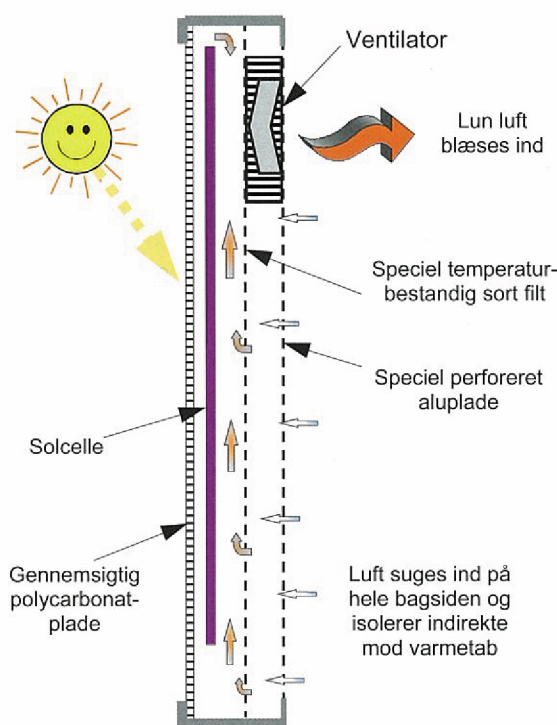

PS: Indblæsningen kan også sidde foruden eller f.eks. i siden

Den specielle konstruktion rummer flere fordele: Bagvæggen isolerer udelukkende ved luftens bevægelse. Dette betyder f.eks., at høje stagnationstemperaturer undgås, hvis ventilatoren slukkes. Desuden virker de mange små huller, hvor luften suges igennem, som filter. Solcellen sidder godt beskyttet, mod luftforurening m.m., og køles automatisk under drift. Nem installation, da alt er samlet i ét.

Forhandler: